CERTIFICADO DE GARANTIA / WARANTY CERTIFICATE

CNPJ/CPF | IE

Cliente/Costumer

Endereço/Address

Telefone/Telephone | Bairro

CEP/ZIP | Cidade/City | Estado/Country

Nome de Assistente Técnico/Name of Technican | Data Instalação/Installation Date

Representante/Dealer

Carimbo e Assinatura do representante
Dealer Stamp and Signature

Date

Produto/Product
JET RETENTION

Validade/Validity
12 MESES

Assinatura do Cliente/Custumer Signature

essencedental
a essência do sorriso

Av. Conceição Teixeira de Mendonça, 300 - 8º Distrito Industrial
CEP 14808-164 - Araraquara-SP-Brasil - Tel.: +55 . 16 . 3334.2000
e-mail: essencedental@essencedental.com.br | www.essencedental.com.br

Cores, modelos e especificações técnicas sujeitas à alterações sem prévio aviso. A garantia só terá valor com a apresentação do certificado.

essencedental
a essência do sorriso

CNPJ: 04.004.318/0001-70
Av. Conceição Teixeira de Mendonça, 300 - 8º Distrito Industrial
CEP 14808-164 - Araraquara-SP-Brasil - Tel.: +55 . 16 . 3334.2000
e-mail: essencedental@essencedental.com.br | www.essencedental.com.br

essencedental
a essência do sorriso



JET RETENTION

Manual Del Usuario

INTRODUCCIÓN

Estamos satisfechos con su elección y confianza por adquirir los productos de ESSENCE DENTAL.

Nuestros equipamientos ha sido sometido a un riguroso control de calidad y seguridad, a fin de ofrecer lo mejor en el mercado en relación a la tecnología, funcionalidade, rendimiento, diseño, y la ergonomía.

La información contenida en este manual está protegido por las leyes de derechos de autor y es propiedad de ESSENCE DENTAL IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN LTDA. Ninguna parte de este manual puede ser reproducida, copiada, traducida a publicada de cualquier forma o por cualquier medio sin el permiso previo por escrito de ESSENCE DENTAL.

Es imprescindible que se lee toda la información contenida en este manual, para sacar el máximo provecho posible de todos los recursos que este equipo ofrece, evitando el uso inadecuado, posibles accidentes y daños al equipo. Después de leer y entender, guarde el manual junto con la factura de compra y el certificado de garantía en un lugar.

APLICACIONES

Desarrollado especialmente para crear las micro retenciones mecánicas para cementación en la cerámica de metal,porcelna,zirconia,porcelana pura (E-max),disilicato, y los demás materiales para coronas.Es adecuado para chorrear la face interna de las coronas haciéndolas abrasiva para posterior cementación o pegamento. El equipo ofrece mejoras considerables para la adherencia .

Asegúrese de que la ESSENCE DENTAL es válida siempre que el equipo se use apropiadamente (uso previsto), de acuerdo con las instrucciones en este documento y la presentación de la factura o cupón de compra que indique la fecha y el nombre del distribuidor, junto con el certificado de garantía debidamente completado.
NO VÁLIDO si:
- Los documentos son manipulados, alterados o ilegibles de cualquier manera.
- El número de serie del equipo ha sido alterado, eliminado, eliminado o hecho ilegible.
- Defectos o reparación recurrente de daños, desmontaje, prueba, instalación, alteración o modificación de cualquier tipo a personas o asistencia técnica no autorizada para ESSENCE. DENTAL.
- Al construir especificaciones y recomendaciones del sistema en cuanto a las condiciones descritas en este manual, como la nivelación del equipo, la idoneidad del sitio para la instalación, la tensión, no se observan condiciones hidráulicas y neumáticas compatibles.
- Defectos o daños causados por caídas, accidentes, mal uso, negligencia, descarga en la red eléctrica, rayos, agua o fuego. - Arañazos, grietas, grietas u otros daños al equipo debido al uso diverso especificado en el manual.

NO INCLUYE ARTÍCULOS DE GARANTÍA:
- Cualquier accesorio o componente sujeto a desgaste durante el uso de equipos como iluminación, desintegración, recarga del filtro de escape, guantes, electrodos, cinta, cuchilla de corte, interruptores eléctricos generales, fusibles, cuchilla de corte, entre otros, no caracterizan defectos de fabricación, independientemente de la período de garantía.
Para evitar cualquier inconveniente, lea detenidamente todas las instrucciones de este manual antes de ponerse en contacto.
Si su equipo no funciona correctamente o tiene alguna pregunta o sugerencia, comuníquese con el distribuidor en su país que posea este manual, la tarjeta de garantía, a, FACTURA / RECIBO DE COMPRA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Modelo: JET RETENTION
Peso neto: 0,937 kg
Peso bruto: 1,200 kg
Presión de funcionamiento: 70 a 90lbs
Tipo de óxido: 90 a 125 micras
Dimensiones: 175 mm (longitud), 255 mm (altura) y 230 mm (ancho).

Tabla Conversión:

Microns	US Sieve	Tyler Mesh	Inches	Milimeters
125	120	115	0,0049	0,125
90	170	170	0,0035	0,09

Termos de Garantia:
Caso este equipamento apresente algum defeito de fabricação, a ESSENCE DENTAL cobre os custos de mão de obra e reposição das peças, durante o prazo de doze (12) meses. Sendo os três (3) primeiros meses de garantia legal e os nove (9) últimos meses garantia especial concedida pela ESSENCE DENTAL, a partir da data de compra.
Caso seja realizada a substituição do equipamento ou peça durante a garantia, o prazo não será estendido, ou seja, a data inicial valida continua sendo a informada na nota fiscal de compra.

A garantia da ESSENCE DENTAL será válida desde que o equipamento seja utilizado corretamente (ao uso que se destina), conforme as instruções contidas neste manual e sob a apresentação da nota ou cupom fiscal de compra, indicando a data e o nome do revendedor, juntamente com o certificado de garantia devidamente preenchido.


Despesas com deslocamento (envio e retorno) do equipamento, independente da maneira a ser enviada: por correio, presencial ou transportadora, bem como os riscos e seguro do envio é de responsabilidade do usuário.

A garantia da ESSENCE DENTAL NÃO TERÁ VALIDADE caso:

• Os documentos estejam adulterados, alterados ou ilegíveis de alguma forma.
• O número de série no equipamento for alterado, apagado, removido ou tornado ilegível.
• Defeitos ou danos recorrentes de reparos, desmonte, testes, instalação, alteração ou qualquer tipo de modificação realizada por pessoas ou assistências técnicas não autorizadas pela ESSENCE DENTAL.
• Na instalação do equipamento não forem observados as especificações e recomendações quanto às condições descritas neste manual, tais como, nivelamento do equipamento, adequação do local para instalação, tensão elétrica, condições hidráulicas e pneumáticas compatíveis.
• Defeitos ou danos causados por queda, acidentes, uso indevido, negligência, descarga na rede elétrica, relâmpago, água ou fogo.
• Arranhões, fissuras, trincas ou qualquer outro dano causado ao equipamento, em razão do uso diverso ao especificado no manual.

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO:
- Equipo confeccionado en PSAI, diseño moderno y ergonómico;
- Tiene un sistema de cierre hermético
- No utiliza cabina para el chorreo;
- Reutilización del oxido de aluminio evitando el desperdicio
- No es necesario sujetar las piezas con las manos para chorrear;
- Punta en carburo de tungsteno, garantizando mayor durabilidad;
- Tiene 2 filtros , el 1° tiene la función de no permitir que las piezas caigan en el depósito de oxido y el 2° Filtro impide la obstrucción de la punta del chorreo
- Pantalla resinada con protección.
- Filtro de tejido lavable y reutilizable.

Componentes:

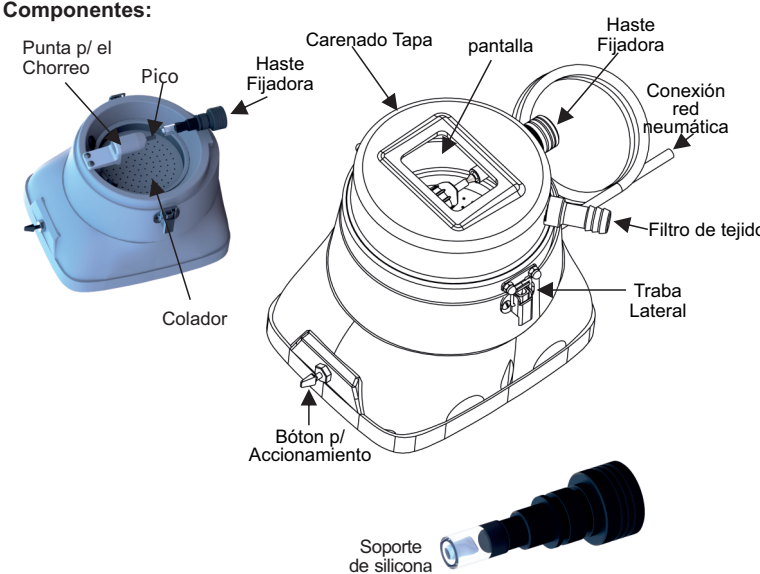

Todas las piezas, accesorios y materiales utilizados son de uso exclusivo del producto. El uso de piezas, accesorios o equipos no especificados es responsabilidad del usuario.

IINSTALACIÓN Y OPERACIÓN


Instálelo sobre una superficie plana y nivelada, de modo que sea estable para el trabajo, garantizando la altura adecuada para el manejo.

1: Instale la manguera que acompaña al producto en su red de aire. El equipo ya viene con una conexión para facilitar la instalación (presión indicada para un buen rendimiento es de 70 a 90 lbs).

INSTRUCCIONES DE USO:

1: Retire la tapa abriendo las trabas laterales.
2: Retirar el 1° filtro.
3: Abastezca el 2º filtro con oxido de aluminio (90 a 125 micras) hasta el nivel máximo indicado en la etiqueta.
4: Vuelva a colocar el 1° filtro y cierre la tapa con los trabas laterales.
5: Seleccione el soporte de silicona de acuerdo con el tamaño de la pieza
6: Indroduzca la pieza en el soporte de silicona con su face para el chorreo apuntada para el lado de fuera (foto)





7: Si necesario, aplicar cera 7 en toda la vuelta de la pieza para proteger el exterior (foto).
8: Retirar la haste del equipo.
9: Fijar el soporte de silicona con la pieza en la haste para el chorreo de contacto hacia fuera (expuesta)(foto).



10: Vuelva a colocar la haste en el equipo.
11: Prenda el bóton de accionameniento por algunos segundos
12: Retire la haste del equipo y verifique si el resultado fue satisfactorio, si no haga nueva operacion (n° 10).
13: Retire la pieza del suporte de silicona fijador. (La pieza ya estará lista para la cementación).

ADVERTENCIAS Y CONSEJOS

• Es indispensable el uso de filtro de aire en la red neumática
• No intente transportar el equipo sosteniéndolo por la manguera.
• Nunca deje que la manguera se apoya en superficies calientes.
• Baje periódicamente el filtro de aire de la red
• Después de la limpieza sólo utilizar después de estar totalmente seco.
• Mantener alejado de inflamables.

• Mantener el equipo a una distância de al menos 40 cm de las fuentes de calor.
• Mantenga el equipo alejado de la luz solar directa.
• No inserte ningún objeto en ningún dispositivo de apertura.
• Mantener fuera del alcance de los niños, as personas que no tienen la capacidad para el manejo adecuado.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA:

- Utilizar un paño húmedo con un detergente líquido suave, o alcohol.
- Nunca sumerja el aparato en agua o cualquier líquido, o colocar bajo el grifo.
- El filtro de tejido deberá limpiarse de acuerdo con su saturación, para que no se produzca la partículas emergentes durante el chorreado.
- 1° Filtro y 2 ° filtro deberán ser limpiadas siempre que haya residuos depositados que puedan ocasionar obstrucción del oxido para el sistema de granallado.
- El oxido de aluminio debe ser cambiado de acuerdo con la frecuencia de utilización. La demora significativa para la limpieza de las piezas indica que el oxido debe ser reemplazado.
- Esgote todo el oxido del equipo y vuelva a llenarlo de nuevo (paso 1 al 4 del funcionamiento).

▶ 9. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

PROBLEMA	CAUSA PROVABLE	SOLUCIÓN
Jaleo ineficaz	Compresor	Compruebe la presión del compresor y, si es necesario, regule.
		Compruebe las condiciones del filtro de aire agotando el depósito periódicamente.
	Óxido	Compruebe si la cantidad de oxido está por debajo del nivel.
		Compruebe que el óxido está saturado y cámbielo.
		Compruebe si el oxido está húmedo, ya que debe haber entrado humedad por el compresor.
	Desgaste de la punta	Compruebe que el oxido utilizado es el correcto
		Sustitución de la punta
	Ductos de aire obstruidos	Compruebe que no haya residuos de resina en los conductos de aire y oxido.
	Desalineación del pico en relación con la haste de fijación de la pieza	Compruebe la alineación de ambos y si está desalineada, ajuste el reposo de la boquilla

PIEZAS DE RECAMBIO:

El fabricante vende todas las piezas de repuesto extraíbles, discriminadas en este manual mediante una solicitud del distribuidor en su país, o por venta directa, si no tiene un distribuidor autorizado en su pais.

TERMINOS DE LA GARANTIA:

Si este equipo tiene algún defecto de fabricación, ESSENCE DENTAL cubre el costo de partes de mano de obra y servicios de reemplazo por un período de doce (12) meses. De los tres (3) meses de garantía legal y nueve (9) meses de garantía especial otorgada por ESSENCE DENTAL a partir de la fecha de compra.
Si el equipo o partes de repuesto se fabrican durante el período de garantía no se extenderán, la fecha de inicio de validez se mantendrá informada en la factura. .